


Kraftkabel 1 kV

PFSP CU

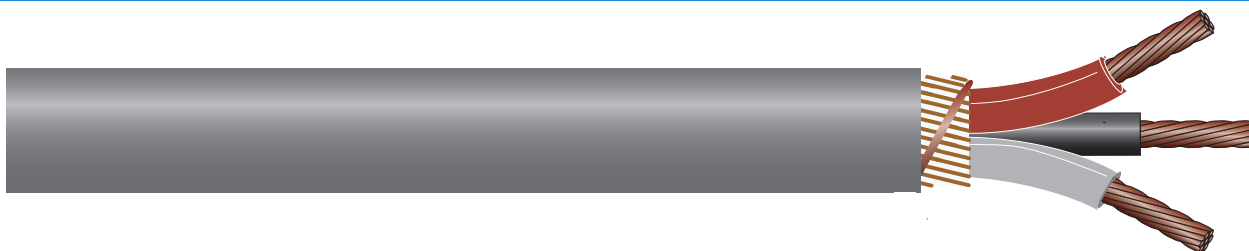

Bruksområde

Bruksområde	Kan benyttes innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøyeradius	12 x Kabel diameter
Tillatt trekk	Max. 50 N/mm ²

Konstruksjon

Leder	1,5-6mm ² : Entrådet kobberleder 10-25mm ² : Flertrådet kobberleder 35-240mm ² : Flertrådet, sektorformet kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	2-leder: Blå, brun 3-leder: Brun, sort, grå 4-leder: Blå, brun, sort, grå
Fyllkappe	Blyfri PVC
Konsentrisk leder	1,5 - 2,5 mm ² Kobbertråd med motspiral av kobbertråd. 4 - 240 mm ² : Kobbertråd med motspiral av kobberbånd.
Ytre kappe	Blyfri PVC





Konstruksjon

Kappefarge	Mørkegrå
-------------------	----------

Teknikk

Standard	NEK, HD 603-3J
Driftspenning	1 kV
Prøvespenning	4 kV AC
CE-merket	LVD









PFSP CU med skjerm av kobbertråd

Dimensjon	Antall tråder og diameter	Isolasjons-tykkelse nom.	Kontakttråd/ Antall og diameter på tråder i konsentrisk leder.	Modspiral av tråd/bånd	Kappe-tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr	EAN- nr
mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	m	mm	kg pr. km		
2X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	11,6	160	1056316	
2X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/1500	11,6	160	1056322	
3X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	12,1	180	1056317	
3X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/1500	12,1	180	1056323	

Kraftkabel 1 kV

PFSP CU







PFSP CU med skjerm av kobbertråd

Dimensjon	Antall tråder og diameter	Isolasjons-tykkelse nom.	Kontakttråd/ Antall og diameter på tråder i konsentrisk leder.	Modspiral av tråd/bånd	Kappe-tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr	EAN- nr
mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	m	mm	kg pr. km		
4X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	12,9	205	1056318	
4X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	8 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/1000	12,9	205	1056324	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	12,5	205	1056319	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/1500	12,5	205	1056325	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	13	235	1056320	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/1000	13	235	1056326	
4X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	B/50	14	275	1056331	
4X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	14 x 0,45	2 x 0,45	1,5	T/500	14	275	1056337	
2X4/4	1 x 2,20	0,8	20 x 0,45	10 x 0,10	1,5	T/500	13,8	325	1056338	
3X4/4	1 x 2,20	0,8	20 x 0,45	10 x 0,10	1,5	T/500	14,5	350	1056339	
4X4/4	1 x 2,26	0,8	20 x 0,45	10 x 0,10	1,5	T/500	15,5	380	1056340	
2X6/6	1 x 2,76	1,0	14 x 0,68	10 x 0,10	1,5	T/500	15,2	425	1056341	
3X6/6	1 x 2,76	1,0	14 x 0,68	10 x 0,10	1,5	T/500	16	455	1056342	
4X6/6	1 x 2,76	1,0	14 x 0,68	10 x 0,10	1,5	T/500	17,2	540	1056343	
2X10/10	7 x 1,35	1,0	26 x 0,68	10 x 0,10	1,8	T/500	18,4	605	1056344	
3X10/10	7 x 1,35	1,0	26 x 0,68	10 x 0,10	1,8	T/500	19,4	725	1056345	
4X10/10	7 x 1,35	1,0	26 x 0,68	10 x 0,10	1,8	T/500	20,9	760	1056346	
2X16/16	7 x 1,70	1,0	18 x 1,04	10 x 0,10	1,8	T/500	21,2	835	1056347	
3X16/16	7 x 1,70	1,0	18 x 1,04	10 x 0,10	1,8	T/500	22,3	1015	1056348	
4X16/16	7 x 1,70	1,0	18 x 1,04	10 x 0,10	1,8	T/500	24	1215	1056349	
3X25/16	7 x 2,13	1,2	17 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	27	1500	1056350	
4X25/16	7 x 2,13	1,2	17 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	29,5	1835	1056351	
3X35/16	19 x 1,51	1,2	17 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	30	1890	1056352	
4X35/16	19 x 1,51	1,2	17 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	32,5	2360	1056353	
3X50/25	19 x 1,90	1,4	26 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	30,5	2010	1056354	

Kraftkabel 1 kV

PFSP CU

PFSP CU med skjerm av kobbertråd

Dimensjon	Antall tråder og diameter	Isolasjons-tykkelse nom.	Kontakttråd/ Antall og diameter på tråder i konsentrisk leder.	Modspiral av tråd/bånd	Kappe-tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr	EAN- nr
mm ²	mm	mm	mm	mm	mm	m	mm	kg pr. km		
4X50/25	19 x 1,90	1,4	26 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	31,5	2680	1056355	
3X70/35	19 x 2,24	1,4	35 x 1,13	10 x 0,10	1,8	T/500	33	2710	1056356	
3X95/50	19 x 2,68	1,6	28 x 1,53	10 x 0,10	2,2	T/500	38	3725	1056357	
3X120/70	37 x 2,18	1,6	39 x 1,53	10 x 0,10	2,2	T/500	41	4725	1056358	
3X150/70	37 x 2,43	1,8	39 x 1,53	10 x 0,10	2,2	T/500	44	5690	1056359	
3X185/95	37 x 2,68	2,0	52 x 1,53	10 x 0,10	2,6	T/500	49	7000	1056360	
3X240/120	37 x 3,01	2,2	66 x 1,57	10 x 0,10	2,6	T/500	55	9650	1056361	