


Tekstilomflettet kabel

VD Rayon - VD silke

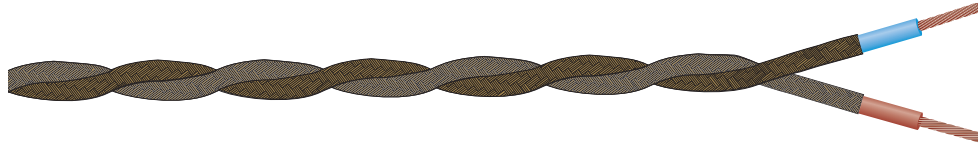

Bruksområde

Bruksområde	Prismelysekroner, lamper o.lign.
Ledertemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. -25°C
Lagertemperatur	Max. 40°C


Konstruksjon

Leder	Mangetrådet kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Omfletning	Tekstil

Teknikk

Standard	NKT standard
Driftspenning	300/300 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD

VD rayon

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Brun	0,21	S/50	7,4	30	1056690	

VD silke

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Bronse	0,21	S/50	7,0	28	1056691	