


Tekstilomflettet kabel

SSH 180 (H05SSD3T-K)

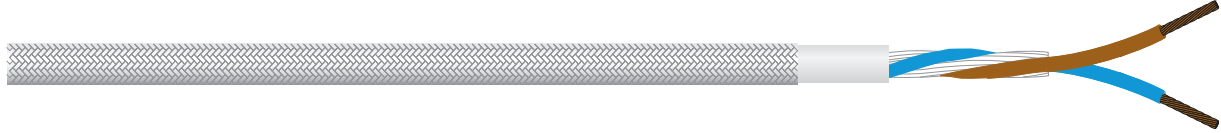

Bruksområde


Bruksområde	Ledning til indre bruk i belysningsgenstander. Kabelen kan ikke belastes med mere enn 6 kg.
Ledertemperatur	Max. 180°C. Omfletning tåler max.130°C
Kortslutningstemperatur	Max. 350°C
Håndteringstemperatur	Min. -25°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet, fortrinnet kobber
Isolasjon	Silikongummi
Leder-merking	Blå, brun
Oppleging	Lederne snodde med 2 KEVLAR bæretråder
Ytre kappe	Silikongummi
Beskyttelsesslag	Polyestergarn, hvit eller sort

Teknikk

Standard	HD 22.15
Driftspenning	300/500 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD

Dimensjon	Farve	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Sort	0,20	S/50	7,2	60	1056693	
2X0,75	Hvit	0,20	S/50	7,2	62	1056694	